

LIJADORA

LM-22 200/300

SANDER

LM-22 200/300



APLICACIONES

Destinada al lijado a tres o cuatro caras, para lijado de molduras, galces, tapajuntas, parquet, marcos de ventanas etc. Para empresas con producción mediana.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA



Control de la máquina por pantalla táctil, control de Rpm de los rodillos lijadores y de avance del transportador por Inverter. Indicador analógico de altura rodillos lijadores y rodillos de presión, inclinación de los grupos lijadores.

APPLICATION

Intended for sanding on three or four sides, for sanding moldings, rebates, flashings, parquet, window frames, etc. For companies with medium production.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control of the machine by touch screen, Rpm control of the sanding rollers and the advance of the conveyor by Inverter. Analogue indicator for the height of the sanding rollers and pressure rollers, inclination of the sanding units.

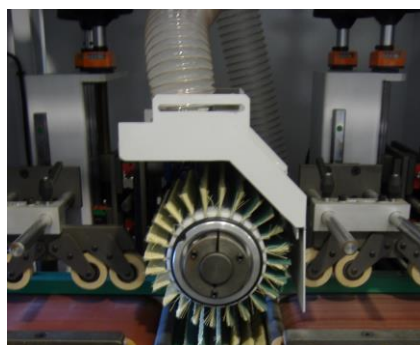

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 1.950 mm

Anchura: 1.350 mm

Altura: 1.750

CONTROL MÁQUINA: Manual

CONTROL DE VELOCIDAD EJE: 100 a 600 rpm

AVANCE TRANSPORTADOR: 2 a 24 m/min

ANCHO ÚTIL DE TRABAJO: 200/300 mm

ALTURA ÚTIL DE TRABAJO: 4 a 80 mm

LONGITUD MINIMA DE PIEZA: 350 mm

POTENCIA: 5,5 Kw

VOLTAJE: 400 V/ tres fases / neutro + tierra

PESO: 980 kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS:

Length: 1.950 mm

Width: 1.350 mm

Height: 1.750 mm

CONTROL MACHINE: Manual

SPEED SANDING AXLES: 100 to 600 rpm

SPEED CONVEYOR: 2 to 45 m/min

WORKING WIDTH: 200/300 mm

WORKING HEIGHT: 4 to 80 mm

MINIMUM LENGTH OF WORK: 350 mm

VOLTAJE: 400 V/ three phase /neutral + earth

POWER: 5,5 Kw

WEIGHT: 980 Kg

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com

