

LIJADORA

LM-42-3C 200/300

SANDER

LM-42-3C 200/300



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 3.500 mm

Anchura: 1.560 mm

Altura: 1.100

CONTROL MAQUINA: Manual

CONTROL DE VELOCIDAD EJE: 100-1.400RPM

AVANCE TRANSPORTADOR: 2 -40M/MIN

ANCHO ÚTIL DE TRABAJO: 200/300 mm.

ALTURA UTIL DE TRABAJO: 4 a 80 mm

LONGITUD MINIMA DE PIEZA: 350 mm

POTENCIA: 6,5 Kw

VOLTAJE: 400 V./3FASES/NEUTRO+TIERRA

PESO: 1.100Kg

APLICACIONES

Destina al lijado a tres caras, para lijado de molduras, galces, tapajuntas, parquet, marcos de ventanas.

Para empresas con producción mediana.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Control de la máquina por pantalla táctil, control de Rpm de los rodillos lijadores y de avance del transportador por Inverter.

Indicador analógico de altura rodillos lijadores y rodillos de presión, inclinación de los grupos lijadores.

APPLICATION

Intended for three-sided sanding, for sanding of moldings, galces, flashing, parquet, window frames.

For companies with medium production.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control of the machine by touch screen, Rpm control of the sanding rollers and the advance of the conveyor by Inverter.

Analogue indicator for the height of the sanding rollers and pressure rollers, inclination of the sanding units.

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 3.500 mm

Width: 1.560 mm

Height: 1.100 mm

CONTROL MACHINE: Manual

SPEED SANDING AXLES: 100-1.400 RPM

SPEED CONVEYOR: 2 -40M/MIN

WORKING WIDTH: 200/300 mm



WORKING HEIGHT: 4 to 80 mm

MINIMUM LENGTH OF WORK: 350 mm

VOLTAJE: 400 V/ three phase /neutral +earth

POWER: 6,5Kw

WEIGHT:1.100Kg

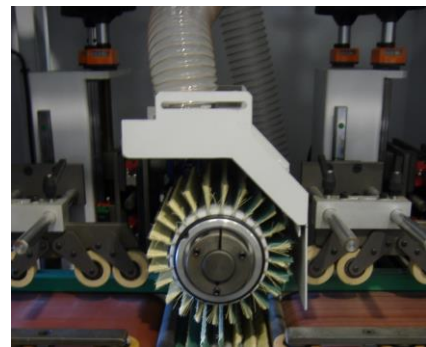

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com

