

LIJADORA SANDER

LM-42 200/300

LM-42 200/300



APLICACIONES.

Destina al lijado a tres caras. Para lijado de molduras, galces, tapajuntas, parquet, marcos de Ventanas. Para empresas con Producción mediana.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA.

Control maquina por pantalla táctil. Control de velocidad por inverter. Control avance por inverter. Control de presión de lijado manual independiente visualizado con indicador analógico. Inclinación de todos motores de lijado

APLICACION.

Intended for three-sided sanding. For sanding of moldings, galces, flashing, parquet, window frames. For companies with medium production.

DESCRIPTION OF MACHINE

Machine control by touch screen. Speed control by inverter. Feed control by inverter. Independent manual sanding pressure control displayed with analog indicator. Inclination of all engines sanding

DATOS TECNICOS.

DIMENSIONES:

Longitud: 3.500 mm

Anchura: 1.560 mm

Altura: 1.100

CONTROL MAQUINA: Manual

CONTROL DE VELOCIDAD EJE. 100-1.400RPM

AVANCE TRANSPORTADOR. 2 -40M/MIN

ANCHO ÚTIL DE TRABAJO. 200/300 mm.

ALTURA UTIL DE TRABAJO. 4 a 80 mm

LONGITUD MINIMA DE PIEZA. 350 mm

POTENCIA. 6,5 Kw

VOLTAJE. 400 V./3FASES/NEUTRO+TIERRA

PESO. 1.100Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS.

Length: 3.500 mm

Width: 1.560 mm

Height: 1.100 mm

CONTROL MACHINE: Manual

SPEED SANDING AXLES. 100-1.400 RPM

SPEED CONVEYOR. 2 -40M/MIN

WORKING WIDTH. 200/300 mm.



WORKING HEIGHT. 4 to 80 mm

MINIMUM LENGTH OF WORK: 350 mm

VOLTAJE. 400 V three phase neutral earth

POWER. 6,5Kw

WEIGHT. 1.100Kg

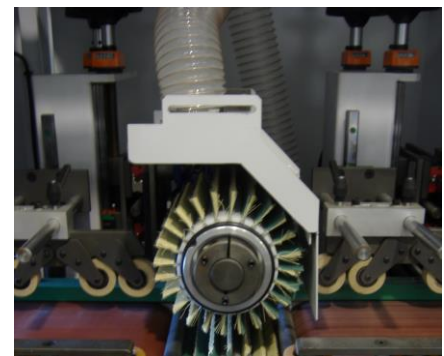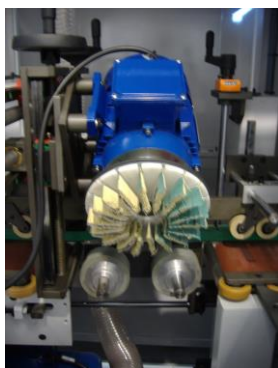

TALLERES M.C. P.I. EL BONY C/25 P.306 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA
Tel.0034 961273489 mail:info@talleres-mc.com web:www.talleres-mc.com