



### APLICACIONES

Máquina para el rusticado de parquet, decks, revestimientos de paredes y vigas o rayado de madera sintética.

### DESCRIPCION DE LA MAQUINA.


Compuesta por cuatro grupos de rayado, pisadores y transportador. Posicionamiento automático pisadores, posicionamiento manual Rodillos control de velocidad Rodillos y transportador ajustable por inverter.

### APPLICATION.

Machine for the structuring of parquet, decks, wall coverings and beams or structuring of synthetic wood.

### DESCRIPTION OF MACHINE

It composed of four groups of structuring, roller pressure and conveyor. The control of the machine is control by inverter by touch screen in rollers, conveyor, and position automatic of roller pressure.

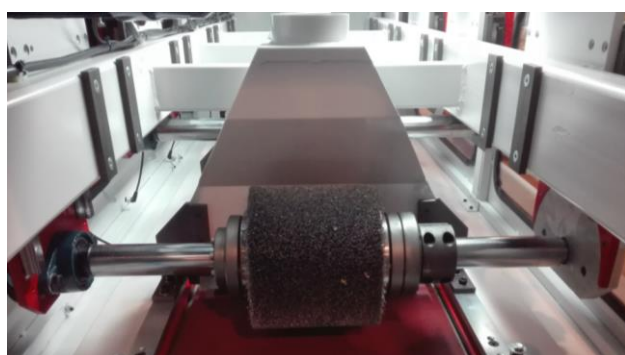

### DATOS TECNICOS

#### DIMENSIONES:

**Longitud:** 3.250mm

**Anchura:** 1.055

**Altura:** 2.150mm

**CONTROL MAQUINA:** AUTOMÁTICO Y MANUAL

**VELOCIDAD TRANSPORTE:** 1 a 13 m/min

**VELOCIDAD RODILLO 1:** 50 a 1000 Rpm

**VELOCIDAD RODILLO 2:** 50 a 1000 Rpm

**VELOCIDAD RODILLO 3:** 50 a 1000 Rpm

**VELOCIDAD RODILLO 4:**

**ANCHO DE TRABAJO:** 450mm

**ALTO DE TRABAJO:** 4 a 120 mm

**VOLTAJE:** 400 V 3 fases neutro y tierra

**POTENCIA:** 18 kW

**PESO:** 1.650 Kg.

### TECHNICAL DETAILS

**Length:** 3.250mm

**Width:** 1.055

**Height:** 2.150mm

**CONTROL MACHINE:** TOUCH SCREEN AND MANUAL

**SPEED CONVEYOR:** 1 to 13 m/min

**SPEED ROLLER 1:** 50 to 1500 Rpm

**SPEED ROLLER 2:** 50 to 1500 Rpm

**SPEED ROLLER 3:** 50 to 1500 Rpm

**SPEED ROLLER 4:** 50 to 1500 Rpm

**WORKING WIDTH:** 450 mm

**WORKING HEIGHT:** 4 to 120 mm

**POWER:** 18 Kw

**VOLTAJE:** 400 V three phase +neutral + heart

**WEIGHT:** 1650 Kg