



IMPREGNADORAS SOLUTIONS FOR COATING



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306

46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com





DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 1.150mm

Anchura: 850mm

Altura: 1.400 mm

CONTROL MAQUINA: MANUAL

VELOCIDAD TRANSPORTE: 2 a 12 m/min

VELOCIDAD RODILLO APLICADOR 1: 2 a 12 m/min

VELOCIDAD RODILLO APLICADOR2: 2 a 12 m/min

ANCHO DE TRABAJO: 450mm

VOLTAJE: 230 V MONOFASICA

POTENCIA: 1,5 Kw

PESO: 380 Kg

APLICACIONES

Máquina recubridora de aceites, tintes, barnices base acuosa y UV.

Ideal para suelos de madera, techos de madera y toda clase de superficies lisas.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Dispone de dos estaciones para la aplicación de producto, de distinta dureza para la obtención de mejor acabado.

El transporte de las piezas se realiza mediante una banda transportadora, proporcionando un excelente acabado.

El control de la máquina se realiza por inverter, variando la velocidad del recubrimiento.

APPLICATION

Machine for coating oils, dyes, water based varnishes and UV finishes.

Ideal for wooden floors, wooden ceilings and all kinds of smooth surfaces.

DESCRIPTION OF MACHINE

It has two stations for the application of product, of different hardness to obtain a better finish.

The transport of the pieces is carried out by a conveyor belt, providing an excellent finish.

The control of the machine is done by inverter, thus varying the speed of the application.

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 1.150mm

Width: 850mm

Height: 1.400mm

CONTROL MACHINE: MANUAL

SPEED CONVEYOR: 2 to 12 m/min

SPEED ROLLER APPLICATION 1: 2 to 12 m/min


SPEED ROLLER APPLICATION 2: 2 to 12 m/min

WORKING WIDTH: 450mm

POWER: 1,5 Kw

VOLTAJE: 230 V MONOPHASE

WEIGHT: 380 Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306

46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com



APLICACIONES

Tintado de vigas y tablas a cuatro caras mediante lasur o aceites etc.

Destinada para carpintería exterior, cubiertas , abuhardillados etc.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Panel de control integrado en la máquina.

Control de revoluciones por inverter.

Control del transportador por inverter.

Control de rodillos de impregnación altura y anchura analógico.

APLICATIONS

Four sided impregnation or painting of beams.

Intended for exterior, carpentry covered, attic etc.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control panel integrated into the machine.

Speed control by inverter.

Conveyor control by inverter.

Analog height and width impregnation roller control.



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 2.700 mm

Anchura: 1.200 mm

Altura: 1.700 mm

POSICIONAMIENTO MÁQUINA: Manual

CONTROL DE VELOCIDAD EJE: 80 a 600 rpm.

AVANCE TRANSPORTADOR: 2 a 32 m/min.

POTENCIA: 3 Kw

VOLTAJE: 400 V 3 FASES/ NEUTRO + TIERRA

EQUIPAMIENTO: Rodillo D. 160 X 310 mm.

PESO: 950 kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 2.700 mm

Width: 1.200 mm

Height: 1.700 mm

MACHINE POSITION: Manual

SPEED IMPREGNATION ROLLERS: 80 to 600 rpm

SPEED CONVEYOR: 2 to 32 m/min

VOLTAJE: 400 V/3 PHASES/NEUTOAL+EARTH

POWER: 3 Kw

EQUIPAMENT: ROLLERS D. 160 X 310 mm.

WEIGHT: 950 Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306

46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com

IMPREGNADORA

IMPREGNATING

600/300 S9G

600/300 S9G



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES
Longitud: 3.840mm
Anchura: 1.952mm
Altura: 2.216mm
POTENCIA: 8,5Kw
VOLTAJE: 400V 3 FASES + TIERRA
PESO: 1.750Kg

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Maquina diseñada para impregnado de aceites y lasur a cuatro caras.
Su diseño permite impregnar tanto vigas de gran formato como tablas para recubrimientos de paredes y techos.
Destinada tanto para carpintería exterior como interior.

DESCRIPTION OF MACHINE

Machine designed to impregnate oils and lasur on four sides.
Its design allows impregnating both large format beams and boards for wall and ceiling coverings.
Intended for both exterior and interior carpentry.

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS
Length: 3.840mm
Width: 1.952mm
Height: 2.216mm
POWER: 8,5Kw
VOLTAGE: 400V 3 FASES + TIERRA
WEIGHT: 1.750KG

	TRANPORTE TRANSPORT	RODILLO HORIZONTAL SUPERIOR UPPER HORIZONTAL ROLLER		RODILLO HORIZONTAL INIEROR LOWER HORIZONTAL ROLLER	RODILLO LATERAL SIDE ROLLER	
	RODILLOS ROLLERS	3		2	2 + 2	
VARIADOR VELOCIDAD SPEED VARIATOR	SI YES	SI YES		SI YES	SI YES	
		ALIMENTADOR FEEDER	SOPLADOR BLOWER	BOMBA ROCIADO SPRAY PUMP	RETORNO PINTURA PAINT RETURN	POSICIONAMIENTO MAQUINA MACHINE POSITIONING
		SI YES	SI YES	DOBLE MEMBRANA DOUBLE MEMBRANE	SI YES	MOTORIZADA MOTORIZED
VARIADOR VELOCIDAD SPEED VARIATOR		SI YES	SI YES	-----	-----	-----





APLICACIONES

Máquina para aplicación de tintes, pinturas con base agua y aceites, mediante rodillo de espuma y con recuperación del producto.

Impregnado a una sola cara de paneles con un ancho hasta 1000mm o piezas ensambladas.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Máquina automática controlada desde una pantalla táctil y PLC

Estructura de acero y dos contenedores en acero inoxidable para las estaciones de impregnado.

Transporte con una estación de rodillos de PVC en la entrada de la maquina y discos de acero inoxidable a la salida.

Gracias a la recuperación del producto permite economizar en gran medida los procesos productivos.

APLICATION

Machine for applying dyes, water-based paints and oils by means of foam roller and with product recovery.

Impregnated of panels width up to 1000mm.

DESCRIPTION OF MACHINE

Automatic machine controlled from a touch screen and PLC.Steel structure. It incorporates two containers in stainless steel for the impregnation stations. Transport with a PVC roller station at the entrance of the machine and stainless steel discs at the exit.

Thanks to the recovery of the product allows to economise to a great extent the productive processes..

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 1.550 mm

Anchura: 1.690 mm

Altura: 1.600 mm

POSICIONAMIENTO MAQUINA: Automático

VELOCIDAD DEL TRANSPORTE: 2 A 14 m/min

VELOCIDAD RODILLO APLICADOR: INVERTER

VELOCIDAD RODILLO EXTENDEDOR: INVERTER

ANCHO DE TRABAJO: 1000 mm

ALTO DE TRABAJO: 100 mm

POTENCIA: 3,5 Kw

VOLTAJE: 400 V 3 Fases neutro y Tierra

PESO: 1.100 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 1.550 mm

Width: 1.690 mm

Height: 1.600 mm

MACHINE CONTROL: Touch screen

MACHINE POSITION: Automatic

TRANSPORTATION SPEED: 2 a 14 m/min

ROLLER SPEED APPLICATOR: INVERTER

EXTENDED ROLLER SPEED: INVERTER


WORKING WIDTH: 1000 mm

HIGH OF WORK: 100 mm

POWER: 3,5 Kw

VOLTAGE: 400 V 3 phase neutral and Ground

WEIGHT: 1.100 kg

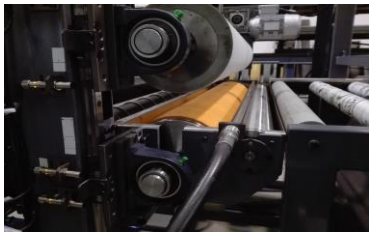

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com

