



LIJADORAS DE MOLDURAS

MOULDINGS SANDERS



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com





APLICACIONES

Lijadora manual equipada con transportador y cuatro estaciones de lijado.
Para el lijado de todo tipo de piezas con un ancho máximo de 200 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Control de velocidad de giro y del transportador mediante inverter y controlado por pantalla táctil.
Permite montar tambor de D 180 x 200 mm disco de D. 180 mm.
Rodillos de presión ajustable y transporte superior para piezas.
Apta como una maquina independiente o como parte de una línea.

APPLICATION

Manual sanding machine equipped with conveyor and with four sanding stations. for sanding of all types and variety of pieces with a maximum width of 200 mm.

DESCRIPTION OF MACHINE

Speed control Rollers, Disc and conveyor by inverter operated and visualized by touch-screen.

Allows mounting of normal Flex-trim 200 mm sanding head
Or 180 disc sander.

Upper conveyor for transport of piece.

Machine stand-alone machine, or as part of a line .

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 2.610mm

Anchura: 1.210mm

Altura: 1.520mm

CONTROL MÁQUINA: PANTALLA TACTIL

VELOCIDAD TRANSPORTE: 2 A 14 M/min

VELOCIDAD RODILLO: 50 A 1.000 Rpm

CABEZALES: 2 ORINTABLES

ASPIRACION: 4 X Ø 100

VOLTAJE: 230 V

POTENCIA: 4.2Kw

PESO: 800 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length:2.610mm

Width: 1.210mm

Height:1.520mm

SPEED CONVEYOR: 2 TO 14m/min

SPEED ROLLER: 50 to 1.000 Rpm
ADJUSTABLE

HEADS: FOUR INCLINABLE


ASPIRATION: 4 X Ø 100

EQUIPAMENT: FLEX-TRIM

POWER: 4.2 Kw

VOLTAJE: 400V

WEIGHT: 800 Kg

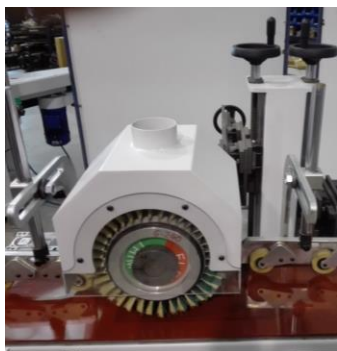

CABEZAL DE LIJADO/HEAD OF SANDING



PANEL DE CONTROL/CONTROL MACHINE

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com



LIJADORA

LM-22 200/300

SANDER

LM-22 200/300



APLICACIONES

Destinada al lijado a tres o cuatro caras, para lijado de molduras, galces, tapajuntas, parquet, marcos de ventanas etc. Para empresas con producción mediana.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA


Control de la máquina por pantalla táctil, control de Rpm de los rodillos lijadores y de avance del transportador por Inverter. Indicador analógico de altura rodillos lijadores y rodillos de presión, inclinación de los grupos lijadores.

APPLICATION

Intended for sanding on three or four sides, for sanding moldings, rebates, flashings, parquet, window frames, etc. For companies with medium production.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control of the machine by touch screen, Rpm control of the sanding rollers and the advance of the conveyor by Inverter. Analogue indicator for the height of the sanding rollers and pressure rollers, inclination of the sanding units.



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 1.950 mm

Anchura: 1.350 mm

Altura: 1.750

CONTROL MÁQUINA: Manual

CONTROL DE VELOCIDAD EJE: 100 a 600 rpm

AVANCE TRANSPORTADOR: 2 a 24 m/min

ANCHO ÚTIL DE TRABAJO: 200/300 mm

ALTURA ÚTIL DE TRABAJO: 4 a 80 mm

LONGITUD MINIMA DE PIEZA: 350 mm

POTENCIA: 5,5 Kw

VOLTAJE: 400 V/ tres fases / neutro + tierra

PESO: 980 kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS:

Length: 1.950 mm

Width: 1.350 mm

Height: 1.750 mm

CONTROL MACHINE: Manual

SPEED SANDING AXLES: 100 to 600 rpm

SPEED CONVEYOR: 2 to 45 m/min

WORKING WIDTH: 200/300 mm


WORKING HEIGHT: 4 to 80 mm

MINIMUM LENGTH OF WORK: 350 mm

VOLTAJE: 400 V/ three phase /neutral + earth

POWER: 5,5 Kw

WEIGHT: 980 Kg

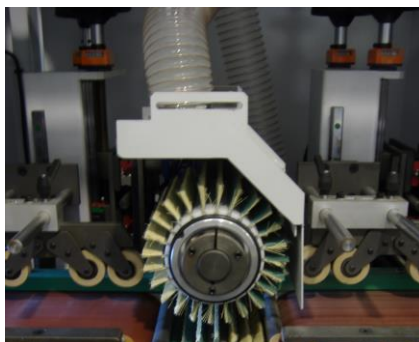

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com



LIJADORA

SANDER

LM-42-3C 200/300

LM-42-3C 200/300



APLICACIONES

Destina al lijado a tres caras, para lijado de molduras, galces, tapajuntas, parquet, marcos de ventanas. Para empresas con producción mediana.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA


Control de la máquina por pantalla táctil, control de Rpm de los rodillos lijadores y de avance del transportador por Inverter. Indicador analógico de altura rodillos lijadores y rodillos de presión, inclinación de los grupos lijadores.

APPLICATION

Intended for three-sided sanding, for sanding of moldings, galces, flashing, parquet, window frames. For companies with medium production.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control of the machine by touch screen, Rpm control of the sanding rollers and the advance of the conveyor by Inverter. Analogue indicator for the height of the sanding rollers and pressure rollers, inclination of the sanding units.

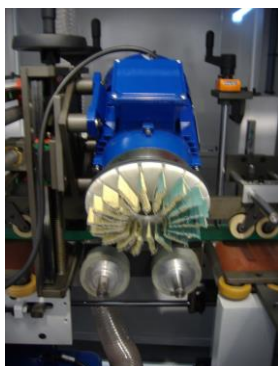

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 3.500 mm

Anchura: 1.560 mm

Altura: 1.100

CONTROL MAQUINA: Manual

CONTROL DE VELOCIDAD EJE: 100-1.400RPM

AVANCE TRANSPORTADOR: 2 -40M/MIN

ANCHO ÚTIL DE TRABAJO: 200/300 mm.

ALTURA UTIL DE TRABAJO: 4 a 80 mm

LONGITUD MINIMA DE PIEZA: 350 mm

POTENCIA: 6,5 Kw

VOLTAJE: 400 V./3FASES/NEUTRO+TIERRA

PESO: 1.100Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 3.500 mm

Width: 1.560 mm

Height: 1.100 mm

CONTROL MACHINE: Manual

SPEED SANDING AXLES: 100-1.400 RPM

SPEED CONVEYOR: 2 -40M/MIN

WORKING WIDTH: 200/300 mm


WORKING HEIGHT: 4 to 80 mm

MINIMUM LENGTH OF WORK: 350 mm

VOLTAJE: 400 V/ three phase /neutral +earth

POWER: 6,5Kw

WEIGHT: 1.100Kg

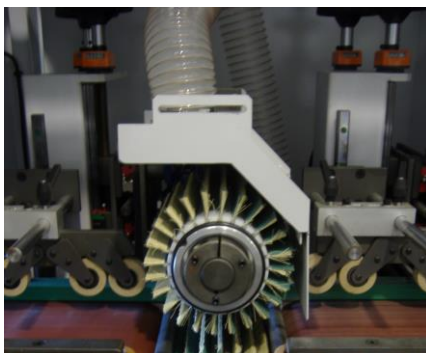

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com



LIJADORA

SANDER

LM-42-3C 200/300 (AUT)

LM-42-3C 200/300 (AUT)



APLICACIONES

Destina al lijado a tres caras, para lijado de molduras, galces, tapajuntas, parquet, marcos de ventanas. Para empresas con producción mediana y grande.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Control de la máquina por pantalla táctil, control de Rpm de los rodillos lijadores y de avance del transportador por Inverter.

Indicador analógico de altura rodillos lijadores y rodillos de presión, inclinación de los grupos lijadores.


APPLICATION

Intended for three-sided sanding, for sanding of moldings, galces, flashing, parquet, window frames. For companies with medium and large production.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control of the machine by touch screen, Rpm control of the sanding rollers and the advance of the conveyor by Inverter.

Analogue indicator for the height of the sanding rollers and pressure rollers, inclination of the sanding units.



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 3.400 mm

Anchura: 1.750 mm

Altura: 1.750 mm

CONTROL MÁQUINA: Automática

VELOCIDAD TRANSPORTE: 5 a 40 m/min.

VELOCIDAD RODILLO: 100 a 1.000 rpm:

ANCHO DE TRABAJO: 320mm

ALTO DE TRABAJO: 4 a 120mm

VOLTAJE: 400 V 3 FASES/ NEUTRO + TIERRA

POTENCIA: 11 Kw

PESO: 1.800 kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 3.400mm

Width: 1.750mm

Height: 1.750mm

CONTROL MACHINE: Automatic

SPEED CONVEYOR: 5 to 40 m/min.

SPEED ROLLERS: 100 to 1.000 rpm


WORKING WIDTH: 320mm

WORKING HEIGHT: 4 to 120mm

POWER: 11 Kw

VOLTAJE: 400 V/3 PHASES/NEUTOAL+EARTH

WEIGHT: 1.800Kg

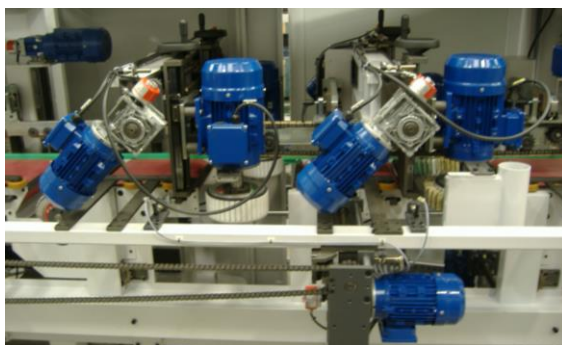

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com



LIJADORA

LM-44 200/300

SANDER

LM-44 200/300



APLICACIONES

Destinada al lijado a tres caras, para lijado de molduras, galces, tapajuntas, parquet, marcos de ventanas. Para empresas con producción mediana y grande.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Control de la máquina por pantalla táctil, control de Rpm de los rodillos lijadores y de avance del transportador por Inverter.

Indicador analógico de altura rodillos lijadores y rodillos de presión, inclinación de los grupos lijadores.

APPLICATION

Intended for three-sided sanding, for sanding of moldings, galces, flashing, parquet, window frames.

For companies with medium and large production.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control of the machine by touch screen, Rpm control of the sanding rollers and the advance of the conveyor by Inverter.

Analogue indicator for the height of the sanding rollers and pressure rollers, inclination of the sanding units.



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 4.300 mm

Anchura: 1.400 mm

Altura: 1.800 mm

CONTROL MÁQUINA: Manual

VELOCIDAD TRANSPORTE: 2 a 40 m/min

VELOCIDAD RODILLO: 100 a 1400 rpm

ANCHO DE TRABAJO: 200 o 300mm

ALTO DE TRABAJO: 4 a 120mm

VOLTAJE: 400 V /3 fases/ neutro + tierra

POTENCIA: 6,5 Kw

PESO: 1.800 kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 4.300mm

Width: 1.400mm

Height: 1.800mm

CONTROL MACHINE: Manual

SPEED CONVEYOR: 2 to 40 m/min.

SPEED ROLLERS: 100 to 1400 rpm


WORKING WIDTH: 200 o 300mm

WORKING HEIGHT: 4 to 120mm

POWER: 6,5 Kw

VOLTAJE: 400 V/3phases/ neutral + earth

WEIGHT: 1.800Kg

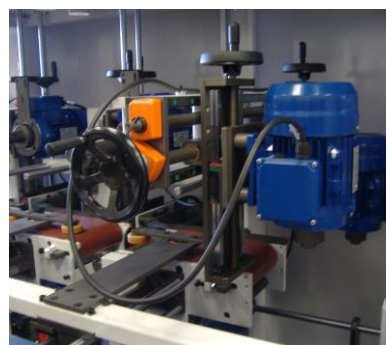

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com

