



LIJADORAS DE SUPERFICIES SURFACE SANDERS



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Email: info@talleres-mc.com

Tel.+34 961273489

Web: www.talleres-mc.com



LIJADORA

LP2I-1350

SANDER

LP2I-1350



APLICACIONES

Para toda clase de superficies planas y con relieves.

Para toda clase de fondos : poliuretanos, tintes al agua, poliacrílicos, lacas etc.

Para todos los procesos de trabajo en crudo y acabado.

Para todas empresas de producción media y alta .

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Control de Rpm de rodillos y control de avance transportador por inverter.

Control altura pieza visualizado, ajuste manual de los pisadores.

APLICACION

For all types of flat and relief surfaces.

For all types of backgrounds: polyurethanes, water-based dyes, polyacrylics, lacquers, etc.

For all raw and finished work processes.

For all medium and high production companies.

DESCRIPTION OF MACHINE

Rpm control of rollers and conveyor advance control by inverter.

Visualized piece height control, manual control of pressure rollers.



VISUALIZADOR DE ALTURA/ DISPLAY OF WIDTH

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 2.100 mm

Anchura: 1.700 mm

Altura: 1.950 mm

CONTROL MÁQUINA: Manual

VELOCIDAD TRANSPORTE: 0 a 14 m/min

VELOCIDAD RODILLOS: 0 a 1400 Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 1350 mm

ALTO DE TRABAJO: 120 mm

VOLTAJE: 400 V

POTENCIA: 9,2 Kw

PESO: 1300 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS:

Length: 2.100 mm

Width: 1.700 mm

Height: 1.950 mm

SPEED CONVEYOR: 0 to 14 m/min

WORKING WIDTH: 1.350 mm

WORKING HEGIHT: 120 mm

POWER: 9.2 Kw

VOLTAJE: 400 V

WEIGHT: 1300 Kg

OPCIONAL

PANTALLA TACTIL

POTENCIA DE MOTORES

OPTIONAL

TOUCH SCREEN

POWER OF MOTORS



PANEL DE CONTROL / CONTROL MACHINE

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Email: info@talleres-mc.com

Tel.+34 961273489

Web: www.talleres-mc.com





DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 3.454mm

Anchura: 1.546mm

Altura: 1.964mm

CONTROL MAQUINA: Automático

VELOCIDAD TRANSPORTE: 2 a 16 m/min

VELOCIDAD RODILLOS: 20 a 1000 Rpm

VELOCIDAD DISCOS: 20 a 1000Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 650mm

ALTURA DE TRABAJO: 4 a 120mm

VOLTAJE: 400 V tres fase neutro & tierra

POTENCIA: 15,5 Kw

PESO: 1.720 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 3.454mm

Width: 1.546mm

Height: 1.964mm

CONTROL MACHINE: Automatic

SPEED CONVEYOR: 2 to 16m/min

ROLLER SPEED: 20 to 1000 Rpm

DISC SPEED: 20 TO 1000 Rpm

WORKING WIDTH: 650mm

WORKING HEGIHT: 4 to 120 mm

POWER: 15,5 Kw

VOLTAJE: 400 V three phase neutral & heart

WEIGHT: 1.720 Kg

APLICACIONES

Para acabados de superficies planas y molduradas. Ideal para empresas destinadas a la fabricación de muebles de cocina, muebles de cuartos de baño, y toda clase de revestimientos.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

En su interior lleva una unidad de discos y otra de Rodillos ambas oscilantes

que proporcionan un gran lijado, esta combinación permite dejar las piezas terminadas y listas para el siguiente proceso de trabajo.

La mejor forma de trabajar con la maquina LS-650 DHF es un lijado a pocas revoluciones lo que proporciona una larga vida de las lijas y el respeto de los cantos vivos. Ya que sus dimensiones son reducidas, el equipamiento de la maquina no supone un excesivo coste final.


APPLICATION

For finishing flat and molded surfaces. Ideal for companies that manufacture kitchen furniture, bathroom furniture, and all kinds of coatings.

DESCRIPTION OF MACHINE

Inside it has a unit of discs and another of rollers, both oscillating that provide a great sanding, this combination allows to leave the finished pieces and ready for the next work process.

The best way to work with the machine LS-650 DHF It is a sanding at a few revolutions, thus provides a long life of the sandpaper and the respect of edge live. As their dimensions are reduced to the equipment of the machine is not an excessive final cost.

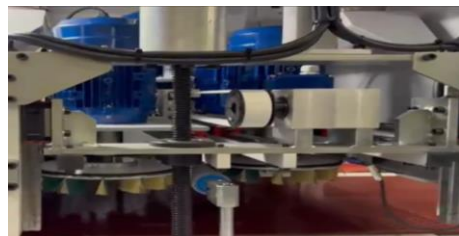

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Email: info@talleres-mc.com

Tel.+34 961273489

Web: www.talleres-mc.com

LIJADORA

LS-650 2WH

SANDER

LS-650 2WH



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 2.250mm

Anchura: 1.450mm

Altura: 1.950mm

CONTROL MAQUINA: Automático

VELOCIDAD TRANSPORTE: 2 a 16 m/min

VELOCIDAD RODILLOS: 80 a 600 Rpm

VELOCIDAD DISCOS: 100 A 1000Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 650mm

ALTURA DE TRABAJO: 4 a 120mm

VOLTAJE: 400 V tres fase neutro & tierra

POTENCIA: 7,5 Kw

PESO: 1.350 Kg

APLICACIONES

Para acabados de superficies planas y molduradas.

Ideal para empresas destinadas a la fabricación de muebles de cocina, muebles de cuartos de baño, y toda clase de revestimientos .

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

En su interior lleva una unidad de discos y otra de Rodillos ambas oscilantes que proporcionan un gran lijado, esta combinación permite dejar las piezas terminadas y listas para el siguiente proceso de trabajo.

La mejor forma de trabajar con la maquina LS 650 2WH es un lijado a pocas revoluciones lo que proporciona una larga vida de las lijas y el respeto de los cantos vivos. Ya que sus dimensiones son reducidas, el equipamiento de la maquina no supone un excesivo coste final.

APLICACION

For finishing flat and molded surfaces.

Ideal for companies that manufacture kitchen furniture, bathroom furniture, and all kinds of coatings.

DESCRIPTION OF MACHINE

Inside it has a unit of discs and another of rollers, both oscillating that provide a great sanding, this combination allows to leave the finished pieces and ready for the next work process.

The best way to work with the machine LS 650 2WH It is a sanding at a few revolutions, thus provides a long life of the sandpaper and the respect of edge live. As their dimensions are reduced to the equipment of the machine is not an excessive final cost.

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 2.250mm

Width: 1.950mm

Height: 1.450mm

CONTROL MACHINE: Automatic

SPEED CONVEYOR: 2 to 16m/min

SPEED ROLLERS: 80 to 600 Rpm

DISC SPEED: 100 A 1000Rpm

WORKING WIDTH: 650mm

WORKING HEGIHT: 4 to 120 mm

POWER: 7,5 Kw

VOLTAJE: 400 V three phase neutral & heart

WEIGHT: 1.350 Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Email: info@talleres-mc.com

Tel.+34 961273489

Web: www.talleres-mc.com



LIJADORA

SANDER

LS-1000-2WWH (AUT)

LS-1000-2WWH (AUT)



APLICACIONES.

Para toda clase de superficies planas y con relieves.
Ideal para líneas de barnizado y lacado o como maquina independiente de rendimiento muy alto.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA.

Para empresa de producción mediana y grande.
Control automatizado y visualizado mediante pantalla táctil.
Almacenaje de 50 programas de lijado.
Contiene dos estaciones de Discos con Oscilación y una de Rodillos con Oscilación controlados por Inverter y programables.
Pisadores neumáticos de 70mm ajustables en altura.

APLICATION.

For all kinds of flat and raised surfaces.
Ideal for varnishing and lacquering lines or as a very high performance independent machine.

DESCRIPTION OF MACHINE.

For medium and large production companies.
Automated control and visualized by touch screen. Storage of 50 sanding programs.
It contains two stations of Discs with Oscillation and one of Rollers with Oscillation controlled by Inverter and programmable.
70mm pneumatic pliers adjustable in height.



DATOS TECNICOS.

DIMENSIONES:

Longitud: 3.560 mm

Anchura: 1.750 mm

Altura: 2.010 mm

CONTROL MÁQUINA: Automático

VELOCIDAD TRANSPORTE: 1 a 13 m/min

VELOCIDAD RODILLOS: 20 a 800 Rpm

OSCILACION RODILLOS: 5 a 100% Programable

VELOCIDAD DISCOS: 20 a 500 Rpm

OSCILACION DISCOS: 5 a 100% Programable

ANCHO DE TRABAJO: 1.000mm

ALTURA DE TRABAJO: 4 a 120mm

VOLTAJE: 400 V tres fases + neutro + tierra

POTENCIA: 17 Kw

PESO: 2.650 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 3.560mm

Width: 1.750mm

Height: 2.010mm

CONTROL MACHINE: Automatic

SPEED CONVEYOR: 1 to 13m/min

SPEED ROLLERS: 20 to 800 Rpm

OSCILATION ROLLERS: 5 a 100% Programmable

SPEED DISC: 20 to 500 Rpm

OSCILATION DISC: 5 a 100% Programmable

WORKING WIDTH: 1.300mm

WORKING HEGIHT: 4 to 120 mm

POWER: 17 Kw

VOLTAJE: 400 V three phase + neutral + heart

WEIGHT: 2.650 Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Email: info@talleres-mc.com

Tel.+34 961273489

Web: www.talleres-mc.com



LIJADORA

SANDER

LS-1350-WWHH

LS-1350-WWHH



APLICACIONES

Para toda clase de superficies planas y con relieves.
Ideal para líneas de lacado y barnizado o como maquina independiente de rendimiento muy alto.

Para empresas de producción media y grande

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Posicionamiento automático de la maquina mediante plc y pantalla táctil que puede almacenar hasta 50 programas. Contiene dos estaciones independientes, discos con oscilación y dos estaciones independientes de rodillos con oscilación .

Transportador con corrector automático de la banda y opcional de vacuun.

Pisadores neumáticos de diámetro 70 y ajuste automático en altura.

APPLICATION

For all types of flat and relief surfaces.
Ideal for lacquering and varnishing lines or as a machine very high performance independent.
For medium and large production companies

DESCRIPTION OF MACHINE

Automatic positioning of the machine by plc and touch screen that can store up to 50 programs. Contains two independent oscillating disc stations and two independent oscillating roller stations.
Conveyor with automatic belt corrector and optional vacuum.
Pneumatic clamps with a diameter of 70 and automatic height adjustment.

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 2.650mm

Anchura: 1.600mm

Altura: 2.050mm

CONTROL MÁQUINA: Automático

VELOCIDAD TRANSPORTE: 1 a 13m/min

OSCILACION RODILLOS: 5 a 100% programable

VELOCIDAD DISCOS: 20 a 1000 Rpm

OSCILACION DISCOS: 5 a 100% programable

ANCHO DE TRABAJO: 1.350mm

ALTURA DE TRABAJO: 80mm a 500mm

VOLTAJE: 400 V tres fases + neutro + tierra

POTENCIA: 22Kw

PESO: 2.450 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 2.650mm

Width: 1.600mm

Height: 2.050mm

CONTROL MACHINE: Automatic

SPEED CONVEYOR: 1 to 13m/min

SPEED ROLLERS: 20 to 1450 Rpm

OSCILATION ROLLERS: 5 to 100% programmable

SPEED DISC: 20 to 1000 Rpm

OSCILATION DISC: 5 to 100% programmable

WORKING WIDTH: 1.350mm

WORKING HEGIHT: 80 to 500mm

POWER: 22 Kw

VOLTAJE: 400 V three pase + neutral + heart

WEIGHT: 2.450 Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Email: info@talleres-mc.com

Tel.+34 961273489

Web: www.talleres-mc.com



LIJADORA

SANDER

LS2I-1350 (AUT)

LS2I-1350 (AUT)



APLICACIONES

Para toda clase de superficies planas y con relieves.
Para empresas de producción mediana grande.
Ideal para línea de barnizado.
Posibilidad de colocar a la salida de otras maquinas

DESCRIPCION DE LA MAQUINA


Control automatizado y visualizado mediante pantalla táctil.
Almacenaje de 24 programas de lijado
Control independiente de RPM por eje
Control independiente de presión de lijado por eje.
Pisadores neumáticos de 70mm ajustables

APPLICATION

Sanding and effect rustic of Panels, Stages, Decks ,
Parquet, Beams etc.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control touch screen machine.
Speed rollers control by inverter.
Automatic control axis.
25 Programs in machine.
Possibility of sanding

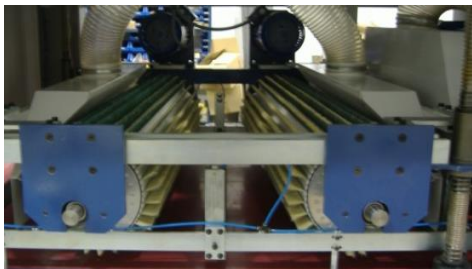

DATOS TECNICOS


DIMENSIONES:

Longitud: 2.350mm
Anchura: 1.950mm
Altura: 1.950mm
CONTROL MAQUINA: Automático
VELOCIDAD TRANSPORTE : 2 a 16 m/min
VELOCIDAD RODILLOS: 60 a 600 Rpm
ANCHO DE TRABAJO: 1.300mm
ALTURA DE TRABAJO: 1 a 120mm
VOLTAJE: 400 V tres fase neutro & tierra
POTENCIA: 6 Kw
PESO: 2.200 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 2.350mm
Width: 1.950mm
Height: 2.000mm
CONTROL MACHINE: Automatic
SPEED CONVEYOR: 2 to 16m/min
SPEED ROLLERS : 60 to 600 Rpm
WORKING WIDTH: 1.300mm
WORKING HEGIHT: 1 to 120 mm
POWER: 6 Kw
VOLTAJE: 400V three phase neutral and ground
WEIGHT: 2.200 Kg

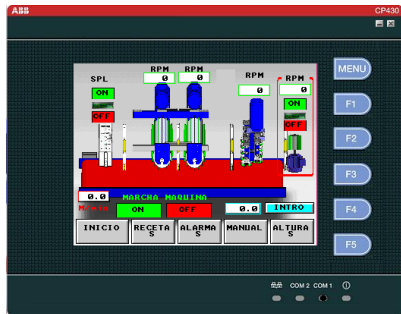

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com





APLICACIONES

Para toda clase de superficies planas y con relieves, para madera natural, lacadas y barnizadas.

Ideal para líneas de lacado y barnizado o como maquina independiente de rendimiento muy alto.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Para empresas de producción mediana y grande.

Control automatizado y visualizado mediante pantalla táctil.

Almacenaje de 24 programas de lijado.

Control independiente de rodillos, unidad de disco y rodillos de presión.

Transportador con opción de vacío para piezas pequeñas.

Pisadores neumáticos de 70mm ajustables.

Unidad de limpieza por aire.

APPLICATION

For all kinds of flat or with relief surfaces, for natural, lacquered and varnished wood.

Ideal for lacquering and varnishing lines or as a very high performance independent machine.

DESCRIPTION OF MACHINE


For medium and large production companies.

Automated and visualized control by touch screen. Storage of 24 sanding programs.

Independent control of rollers, drive unit and pressure rollers.

Conveyor with vacuum option for small parts.

Adjustable 70mm pneumatic clamps.

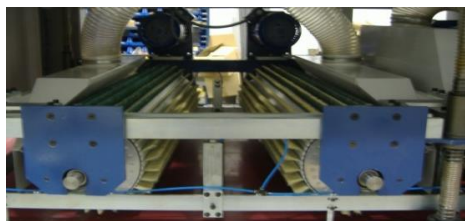

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 3.150 mm

Anchura: 1.980 mm

Altura: 2.010 mm

CONTROL MAQUINA: Automático

VELOCIDAD TRANSPORTE: 2 a 16 m/min

VELOCIDAD RODILLOS: 80 a 600 Rpm

VELOCIDAD DISCOS: 100 A 1000Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 1.300mm

ALTURA DE TRABAJO: 4 a 120mm

VOLTAJE: 400 V tres fase neutro + tierra

POTENCIA: 13 Kw

PESO: 2.500 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 3.150mm

Width: 1.980mm

Height: 2.010mm

CONTROL MACHINE: Automatic

SPEED CONVEYOR: 2 to 16m/min

SPEED ROLLERS: 60 to 600 Rpm


WORKING WIDTH: 1.300mm

WORKING HEGIHT: 4 to 120 mm

POWER: 13 Kw

VOLTAGE: 400 V three phase neutral + heart

WEIGHT: 2.500 Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com