



LIJADORAS MANUALES

HAND DANDERS



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Email: info@talleres-mc.com Tel. +34 961273489

Web: www.talleres-mc.com





APLICACIONES

Destinada al lijado de piezas irregulares como patas de sillas, mesas, patas de canapés, barandillas, barrotes de escalera etc. También esta destinada para la eliminación de aristas en tableros.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Control de velocidad por inverter
Control de lijado manual.

APPLICATION

Intended for sanding irregular pieces such as chair legs, tables, sofa legs, railings, stair bars, etc.
It is also intended for removing edges on boards.

DESCRIPTION OF MACHINE

Speed control by inverter.
Manual sanding control



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 1.350mm
Anchura: 1.100mm
Altura: 1.050mm
CONTROL MÁQUINA:MANUAL
CONTROL RODILLO LIJADOR: Por inverter de 50 a 550 Rpm
LONGITUD DE TRABAJO: 300 a 600mm
ALTO DE TRABAJO: Regulable
VOLTAJE:230 V
POTENCIA: 1,1 Kw
PESO: 120 kG

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 1.350mm
Width: 1.100mm
Height: 1.050mm
CONTROL MACHINE: By inverter 50 to 450 Rpm.
LENGTHOF WORK : 300 TO 600mm
WORKING HEIGHT : Regulation
WORKING WIDTH:
POWER: 1,1 kW
VOLTAJE: 230 V
WEIGHT: 120 Kg



VERSIONES /VERSIONS	LONGITUD/LENGTH
LF-2ARM	300mm
LF-2ARM	400mm
LF-2ARM	600mm



APLICACIONES

Destina para el lijado o limpieza de todo tipo de piezas. El diseño de la maquina permite incorporarse en cualquier línea de trabajo, permitiendo cambiar de lugar en la línea.

Además permite trabajar dos caras a la vez.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Control de velocidad por Inverter Control de presión de lijado manual.

APPLICATION

Suitable for sanding or cleaning all types of parts. The design of the machine allows to be incorporated in any line of work, allowing to change places on the line. And it allows to work two faces at the same time.

DESCRIPTION OF MACHINE

Speed control by inverter. Manual sanding pressure control and roller tilt.

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 800mm
Anchura: 1.000mm
Altura: 1.650
CONTOL MAQUINA: Manual
VELOCIDAD RODILLO: 180 a 750
ANCHO DE TRABAJO: 300mm
ALTO DE TRABAJO: ----
VOLTAJE: 230 V
POTENCIA: 1,5 Kw
PESO: 150 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 800mm
Width: 1.000 mm
Height: 1.650mm
SPEED ROLLER: 180 to 750Rpm
WORKING WIDTH: 300mm
WORKING WIDTH:
POWER: 1,5 Kw
VOLTAJE: 230 V
WEIGHT: 150 Kg



POSICION DE LOS RODILLOS / POSITION OF ROLLERS

MC IGUAL BASELGA S.L.

P.L IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com





DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

Longitud: 1.120mm

Anchura: 1.050mm

Altura: 1.450mm

CONTROL MÁQUINA: Manual

VELOCIDAD RODILLO: 0

a550Rpm

ANCHO DE TRABAJO: -----

ALTO DE TRABAJO: -----

VOLTAJE: 230 V Monofásico

POTENCIA: 0,75 Kw

PESO: 200 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Length: 1.120mm

Width: 1.050mm

Height: 1.450mm

SPEED ROLLER: 0 to 550Rpm

WORKING WIDTH: -----

WORKING HEIGHT: -----

POWER: 0,75 Kw

VOLTAJE: 230 V Monophase

WEIGHT: 200Kg



APLICACIONES

Destinada para el lijado manual de piezas, cajones, peldaños de escaleras, eliminación de aristas en piezas etc.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Control de velocidad por inverter.

Posibilidad de lijar con Rodillo o Disco.

Lijado al aire.

Lijado en vertical, horizontal.

Control de lijado manual.

APPLICATION

Intended for manual sanding of parts, drawers, stair treads, removal of edges on parts, etc.

DESCRIPTION OF MACHINE

Speed control by inverter.

Possibility of sanding with Roller or Disc.

Air sanded.

Vertical, horizontal sanding.

Manual sanding control.



APLICACIONES

Lijado lateral de puertas, puertas de cocina y baño peldaños de escaleras etc. Eliminación de vivos. Posibilidad de colocar a la salida de otra máquina. Destinada a cualquier empresa.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Control de revoluciones por inverter.
Posibilidad de lijar con Rodillo o Disco.
Presión de lijado manual.

APPLICATION

Sanding side doors, kitchen and bathroom stair treads etc. Elimination of living. Possibility of placing the output of another machine. Aimed at any business.

DESCRIPTION OF MACHINE

Speed control by inverter. Possibility of sanding or Roller
Disco. Hand sanding pressure manual.

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 1.700mm

Anchura: 1.480mm

Altura: 1.000mm

CONTROL MAQUINA: Manual

VELOCIDAD TRANSPORTE : -----

VELOCIDAD RODILLOS : 180 a 750 Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 700mm

ALTO DE TRABAJO: -----

VOLTAJE: 230V Monofásico

POTENCIA: 1,5 Kw

PESO: 230 Kg

TECHNICAL DETAILS.

DIMENSIONS.

Length: 1.700mm

Width: 1.480mm

Height: 1.000mm

CONTROL MACHINE: Manual

SPEED CONVEYOR: -----

SPEED ROLLERS : 180 to 750 Rpm

WORKING WIDTH: 700mm

WORKING WIDTH: -----

POWER: 1,5Kw

VOLTAJE: 230 V Monophasic

WEIGHT: 230 V



APLICACIONES

Lijadora manual equipada con transportador y dos estaciones de lijado. Para el lijado de componentes de muebles, galces de ventanas , para todo tipo de cantos, etc. con un ancho de 200 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA.


Control de velocidad de giro y del transportador mediante inverter y controlado por pantalla táctil, o control manual.
Permite montar tambor de D 180 – 240 Flex-Trim de 200 mm disco de D. 180 mm Rodillos de presión ajustable.
Apta como una maquina independiente o como parte de una línea.

APLICATION

Manual sander equipped with conveyor and two sanding stations.
For sanding furniture components, window , for all kinds of edges, etc. with a width of 200 mm.

DESCRIPTION OF MACHINE

Speed control of rotation and of the conveyor by means of inverter and controlled by touch screen, or manual control.
Allows mounting of drum of D 180 - 240 Flex-trim of 200 mm disc of D. 180 mm. Adjustable pressure rollers.
Suitable as a standalone machine or as part of a line.

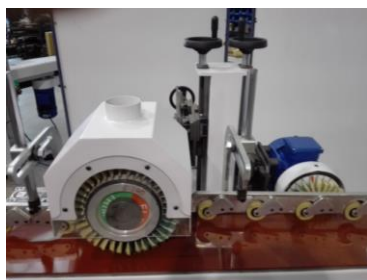

CABEZAL DE LIJADO/HEAD OF SANDING



PANEL DE CONTROL/ CONTROL MACHINE

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 1.400mm

Anchura: 750mm

Altura: 1.400mm

CONTROL MÁQUINA: MANUAL

VELOCIDAD TRANSPORTE: 2 A 14 M/min

VELOCIDAD RODILLO: 50 A 650 Rpm

CABEZALES: 2 ORINTABLES

VOLTAJE: 230 V

POTENCIA: 2Kw

PESO: 200 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS:

Length: 1.400mm

Width: 750mm

Height: 1.400mm

CONTROL MACHINE: MANUAL

SPEED CONVEYOR: 2 to 14m/min

SPEED ROLLER : 50 to 650 Rpm
ADJUSTABLE

HEADS: TWO INCLINABLE

POWER: 2 Kw

VOLTAJE: 230V

WEIGHT: 200 Kg

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 PARCELA 306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Email: info@talleres-mc.com Tel.+34 961273489

Web: www.talleres-mc.com





DESCRIPTION OF MACHINE

The start-up of the machine is done through a control panel. The groups of Discs, Rollers and Conveyor have an INVERTER for their control, the sanding height is displayed.


Machine for sanding surfaces in natural wood, painted with a lacquer or transparent background and for any other type of material or fiber.

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA


La puesta en marcha de la maquina se realiza mediante un panel de control.

Los grupos de Discos, Rodillos y Transportador disponen de un INVERTER para su control, la altura de lijado es visualizada.

Maquina para el lijado de superficies en madera natural, pintadas con fondo de laca o transparente y para cualquier otro tipo de materiales o fibras.



COMPOSICION DISCO + RODILLO
COMPOSITION DISC + ROLLER



COMPOSICIÓN DISCO + RODILLO
COMPOSITION DISC + ROLLER

MODELO	RODILLOS/ROLLERS POTENCIA/POWER	DISCOS/DISC POTENCIA/POWER	TRANSPORTE/CONVEYOR POTENCIA/POWER	CONTROL	MEDIDAS L x A x H mm SIZE L x W x H mm
QS-700-HH	2 X 2,2 Kw	-----	0,75 Kw	INVERTER	1720/1270/1500
QS-700-DH	2 X 2,2 Kw	1 x 2,2 Kw	0,75 Kw	INVERTER	1750/1270/1500
QS-1000-HH	2 X 2,2 Kw	-----	0,75 Kw	INVERTER	1720/1567/1500
QS-1000-DHH	2 X 2,2 Kw	2 X 2,2 Kw	0,75 Kw	INVERTER	2450/1490/1560
QS-1350-HH	2 x 4 Kw	-----	1,5 Kw	INVERTER	1700/1850/1550
QS-1350-DHH	2 X 4 Kw	2 X 2,2 Kw	1,5 Kw	INVERTER	2450 / 1850 /1550

