



RUSTICADO DE LA MADERA

RUSTIC OR STRUCTURING

FOR WOOD



MC IGUAL BASELGA S.L

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 (VALENCIA) ESPAÑA

Email: info@talleres-mc.com Tel. +34 961273489

Web: www.talleres-mc.com





APLICACIONES

La rusticadora prepara la superficie de la madera resaltando las vetas en la madera, creando un efecto de envejecido o rusticado en tableros rechapados, tarimas, desk o parket, vigas etc.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA.

Compuesta por dos grupos de rayado, pisadores y transportador. Posicionamiento automático de rodillos y pisadores. Incluye oscilación en rodillos e inclinación. Velocidad de rodillos, transportador y oscilación ajustable por inverter.

APPLICATION


The structuring prepares the surface of the wood by highlighting the grains in the wood, creating an aged or structuring effect on veneered boards, floorboards, desk or parquet, beams, etc.

DESCRIPTION OF MACHINE

It composed by two groups of structuring. Rollers pressure and conveyor.

Positioning automatic of groups structuring and pressure rollers.

It includes inclination and oscillation in groups structuring. Speed of groups and conveyor adjustable by inverter.

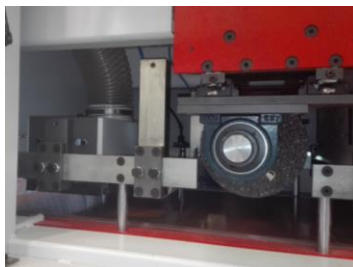

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 2.530 mm

Anchura: 1.130

Altura: 1950 mm

CONTROL MÁQUINA: AUTOMÁTICO

VELOCIDAD TRANSPORTE: 1 a 13 m/min

VELOCIDAD RODILLO 1: 50 a 1500 Rpm

VELOCIDAD RODILLO 2: 50 a 1500 Rpm

OSCILACION RODILLO 1: Si

OSCILACION RODILLO 2: Si

ANCHO DE TRABAJO: 450mm

ALTO DE TRABAJO: 4 a 120 mm

VOLTAJE: 400 V 3 fases neutro y tierra

POTENCIA: 11 kW

PESO: 1.250 Kg.

TECHNICAL DETAILS

Length: 3.250mm

Width: 1.055

Height: 1.950mm

CONTROL MACHINE: AUTOMATIC

SPEED CONVEYOR: 1 to 13 m/min

SPEED ROLLER 1: 50 to 1500 Rpm

SPEED ROLLER 2: 50 to 1500 Rpm

OSCILATION ROLLER 1: YES

OSCILATION ROLLER 2: YES

WORKING WIDTH: 450 mm

WORKING HEIGHT: 4 to 120 mm

POWER: 11 Kw

VOLTAGE: 400 V three phase +neutral + heart

WEIGHT: 1250 Kg

MC IGUAL BASELGA S.L.

P.L EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+ 34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com





APLICACIONES

La rusticadora prepara la superficie de la madera resaltando las vetas en la madera, creando un efecto de envejecido o rusticado en tableros rechapados, tarimas, desk o parket, vigas etc.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA.

Compuesta por tres grupos de rayado, pisadores y transportador. El control de la máquina es automático mediante pantalla táctil.

APPLICATION

The structuring prepares the surface of the wood by highlighting the grains in the wood, creating an aged or structuring effect on veneered boards, floorboards, desk or parquet, beams, etc.

DESCRIPTION OF MACHINE

It composed of three groups of structuring, roller pressure and conveyor. The control of the machine is automatic by touch screen.



DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 3.250mm

Anchura: 1.055mm

Altura: 2.150mm

CONTROL MAQUINA: Automático

VELOCIDAD TRANSPORTE: 1 a 13 m/min

VELOCIDAD RODILLO 1: 50 a 1000 Rpm

VELOCIDAD RODILLO 2: 50 a 1000 Rpm

VELOCIDAD RODILLO 3: 50 a 1000 Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 450mm

ALTO DE TRABAJO: 120 mm

VOLTAJE: 400 V 3 fases neutro y tierra

POTENCIA: 9,2 kW

PESO: 1.350 Kg.

TECHNICAL DETAILS

Length: 3.250mm

Width: 1.055mm

Height: 2.150mm

CONTROL MACHINE: Automatic

SPEED CONVEYOR: 1 to 13 m/min

SPEED ROLLER 1: 50 to 1000 Rpm

SPEED ROLLER 2: 50 to 1000 Rpm

SPEED ROLLER 3: 50 to 1000 Rpm

WORKING WIDTH: 450 mm

WORKING HEIGHT: 4 to 120 mm

POWER: 9,2 Kw

VOLTAJE: 400 V three phase +neutral + heart

WEIGHT: 1350 Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306

46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489

Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com



RUSTICA

4R-450

STRUCTURING

4R-450



APLICACIONES

La rusticadora prepara la superficie de la madera resaltando las vetas en la madera, creando un efecto de envejecido o rusticado en tableros rechapados, tarimas, desk o parket, vigas etc.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA.


Compuesta por cuatro grupos de rayado, pisadores y transportador. Posicionamiento automático pisadores, posicionamiento manual Rodillos control de velocidad Rodillos y transportador ajustable por inverter.

APLICATION

The structuring prepares the surface of the wood by highlighting the grains in the wood, creating an aged or structuring effect on veneered boards, floorboards, desk or parquet, beams, etc.

DESCRIPTION OF MACHINE

It composed of four groups of structuring, roller pressure and conveyor. The control of the machine is control by inverter by touch screen in rollers, conveyor, and position automatic of roller pressure.

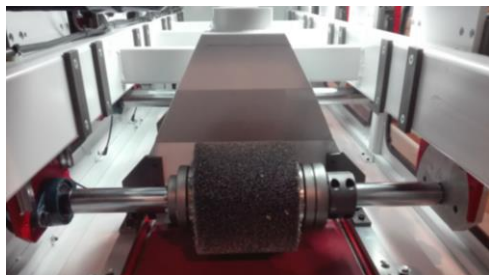

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 3.250mm

Anchura: 1.055mm

Altura: 2.150mm

CONTROL MAQUINA: AUTOMÁTICO Y MANUAL

VELOCIDAD TRANSPORTE: 1 a 13 m/min

VELOCIDAD RODILLO 1: 50 a 1000 Rpm

VELOCIDAD RODILLO 2: 50 a 1000 Rpm

VELOCIDAD RODILLO 3: 50 a 1000 Rpm

VELOCIDAD RODILLO 4: 50 a 1000 Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 450mm

ALTO DE TRABAJO: 4 a 120 mm

VOLTAJE: 400 V 3 fases neutro y tierra

POTENCIA: 18 kW

PESO: 1.650 Kg

TECHNICAL DETAILS

Length: 3.250mm

Width: 1.055mm

Height: 2.150mm

CONTROL MACHINE: TOUCH SCREEN AND MANUAL

SPEED CONVEYOR: 1 to 13 m/min

SPEED ROLLER 1: 50 to 1500 Rpm

SPEED ROLLER 2: 50 to 1500 Rpm

SPEED ROLLER 3: 50 to 1500 Rpm

SPEED ROLLER 4: 50 to 1500 Rpm

WORKING WIDTH: 450 mm

WORKING HEIGHT: 4 to 120 mm

POWER: 18 Kw

VOLTAGE: 400 V three phase +neutral + heart

WEIGHT: 1650 Kg



MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306

46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489

Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com





APLICACIONES

La rusticadora prepara la superficie de la madera resaltando las vetas en la madera, creando un efecto de envejecido o rusticado en tableros rechapados, tarimas, desk o parket, vigas etc.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

Control máquina por pantalla táctil.
Control revoluciones por invertir.
Control automático de presión de los ejes.
25 programas en máquina.
Posibilidad de poner en los ejes Kit de lijado.

APPLICATION

The structuring prepares the surface of the wood by highlighting the grains in the wood, creating an aged or structuring effect on veneered boards, floorboards, desk or parquet, beams, etc.

DESCRIPTION OF MACHINE

Control touch screen machine.
Speed control by inverter.
Automatic pressure control axis.
25 programs in machine.
Possibility of putting sanding kit on the axles.

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 2.550 mm

Anchura: 1.880 mm

Altura: 2.000 mm

PRESION DE LIJADO

Automática

EJES DE RUSTICO

2 ejes rústico

CONTROL DE VELOCIDAD EJE

40-750RPM

AVANCE TRANSPORTADOR

1-11M/MIN

POTENCIA

17,5Kw

VOLTAJE

400V./3 FASES/NEUTRO+TIERRA

EQUIPAMIENTO

Rodillo D.180 x 1.300 MM

PESO

1500 Kg

OPCIONAL

Tiras de lija

TECHNICAL DETAILS

MACHINE DIMENSIONS

H:2.000 W:1.880 L:2.550mm

SANDING PRESSURE: Automatic

RUSTIC AXLES2 axles

SPEED CONVEYOR

1-11 M/MIN

VOLTAGE

400 V/3 Phases/Neutral + Earth

POWER: 17,5 Kw

EQUIPMENT

Rollers D. 180 x 1.300 MM

WEIGHT: 1.500 Kg

OPTIONAL: Sanding strip

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com



RUSTICA

3R-1350

STRUCTURING

3R-1350



APLICACIONES

La Rusticadora prepara la superficie de la madera resaltando Las vetas en la madera, creando un efecto de envejecido o rusticado en tableros rechapados, desk o parquet, vigas etc.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA.


- Control maquina por pantalla táctil.
- Control de revoluciones por inverter de los ejes.
- Control automático de presión de los ejes.
- 50 programas en máquina.
- Posibilidad de colocar en los ejes kit de lijado.

APLICATION.

The Structuring prepares the surface of the wood, highlighting The grains in the wood, creating an aged or structuring effect in veneered boards, desk or parquet, beams, etc.

DESCRIPTION OF MACHINE

- Control touch screen machine.
- Speed rollers control by inverter.
- Automatic control axis.
- 50 Programs in machine.
- Possibility of placing a sanding kit on the axles.

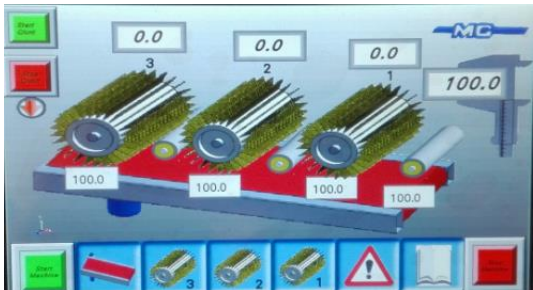

DATOS TECNICOS


DIMENSIONES:

- Longitud:** 3.150mm
- Anchura:** 1950mm
- Altura:** 2.000 mm
- CONTROL MAQUINA:** Automático
- VELOCIDAD TRANSPORTE:** 2 a 12 m/min
- VELOCIDAD RODILLO:** 200 a 800 Rpm
- ANCHO DE TRABAJO:** 1.350mm
- ALTURA DE TRABAJO:** 4 a 120mm
- VOLTAJE:** 400 V tres fases neutro & tierra
- POTENCIA:** 37 Kw
- PESO:** 3.000 Kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

- Length:** 3.150mm
- Width:** 1.950mm
- Height:** 2.000mm
- CONTROL MACHINE:** Automatic
- SPEED CONVEYOR:** 2 to 12m/min
- SPEED ROLLER:** 200 to 800 Rpm
- WORKING WIDTH:** 1.300mm
- WORKING HEGIHT:** 4 to 120 mm
- POWER:** 37 Kw
- VOLTAJE:** 400 V three phases neutral & heart.
- WEIGHT:** 3.000 Kg

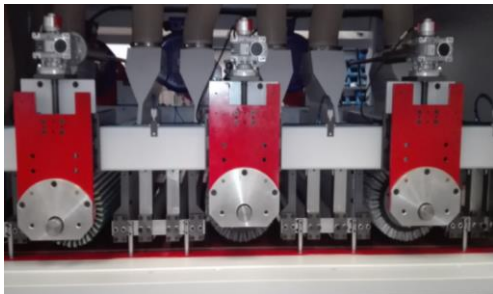

MC IGUAL BASELGA S.L.

POL. IND. EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com



RUSTICA Y LIJADORA

RK-400-RR-MR

STRUCTURING AND SANDER

RK-400-RR-MR



APLICACIONES

Máquina principalmente para el lijado o rusticado de vigas. Como opción también puede ser utilizada para tarimas, parquet, tableros etc., creando un efecto de envejecido o rusticado.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA.

Compuesta por dos grupos de lijado o rayado (a elegir), pisadores incorporados en cada grupo y transportador.

Posicionamiento eléctrico de los rodillos.

Velocidad de los grupos y transportador ajustable por inverter.

Indicador de posición de cada grupo.

APPLICATION

This machine is primarily used for sanding or structuring beams.

Alternatively, it can also be used on flooring, parquet, boards, etc., creating an aged or structuring effect.

DESCRIPTION OF MACHINE

Consisting of two sanding or scoring units (your choice), built-in hold-down plates for each unit, and a conveyor belt.

The rollers are electrically positioned.

The speed of the units and conveyor belts is adjustable via an inverter.

The position indicator for each unit.



GRUPO LIJADO/ SANDING GROUP



ELEVACION ELECTRICA/ ELECTRIC LIFTING

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES:

Longitud: 1610mm

Anchura: 1230mm

Altura: 1750mm

CONTROL MÁQUINA: Manual

VELOCIDAD TRANSPORTE: 1 a 13m/min

VELOCIDAD RODILLO 1: 0 a 1000 Rpm

VELOCIDAD RODILLO 2: 0 a 1000 Rpm

ANCHO DE TRABAJO: 400mm

ALTO DE TRABAJO: 5 a 30mm

VOLTAJE: 400 V 3 fases neutro y tierra

POTENCIA: 9,6 Kw

PESO: 715 Kg.

TECHNICAL DETAILS

Length: 1610mm

Width: 1230mm

Height: 1750mm

CONTROL MACHINE: Manual

SPEED CONVEYOR: 1 to 13m/min

SPEED ROLLER 1: 0 to 1000 Rpm

SPEED ROLLER 2: 0 to 1000 Rpm

WORKING WIDTH: 400 mm

WORKING HEIGHT: 5 to 30mm

POWER: 9,6 Kw

VOLTAJE: 400 V three phase +neutral + heart

WEIGHT: 715 Kg

MC IGUAL BASELGA S.L.

P.L EL BONY C/25 P.306 46470 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA

Tel.+ 34 961273489 Email: info@talleres-mc.com

Web: www.talleres-mc.com

